


## Смесительный узел С-УСМ-12-50

### Для вентиляции

KVS	12
Расход теплоносителя max	12 м3/ч
Присоединительный размер	2"
Макс. допустимая температура теплоносителя	120 С
Рабочее давление узла	0-10 Бар

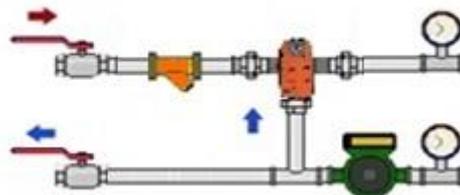

### Элементы узла

Насос			
	Марка:	A 150/250	1 шт.
	Присоед. размер	G2"	
	Питание	220	
	Мощность, Вт	64	
	Тип подсоединения	Резьбовой	

Клапан			
	Марка:	RV3050-10-S4	1 шт.
	Тип	Трехходовой	
	KVS	25	
	Присоед. размер	G 1/2"	
	Макс. рабоч. температура	120	
	Материал	Латунь	

Привод			
	Марка:	SRD24A-SR	1 шт.
	Питание	24 В	
	Управление	0-10 В	
	Усилие	5 Nm	

Измерительные приборы			
	Марка:	TM-120-10	2 шт.
	Тип	Термоманометр радиальный	
	Присоед. размер	1/2"	
	Максимальная рабочая температура	150	

Фильтр			
	Марка:	3302	1 шт.
	Тип	Сетчатый	
	Материал	Латунь	
	Присоед. размер	G 2"	
	Тип подсоединения	Резьбовой	

Запорная арматура			
	Марка:	3028	2 шт.
	Тип	Кран шаровый ручка	
	Присоед. размер	2"	
	Материал	Латунь	
	Тип подсоединения	Резьбовой	

\* - Производитель оставляет за собой право замены комплектующих узлов на аналогичные без предварительно уведомления покупателя.